Procedimientos de aplicación

Use el limpiador de drenajes en espuma Suma® ElimineX® para limpiar drenajes.

Gire la perilla selectora a la posición de atomización alta. Rocíe el drenaje durante 2 – 10 segundos, de acuerdo con el tamaño del drenaje. Deje actuar durante 30 segundos. Gire la perilla selectora a la posición de enjuague. Enjuague bien el drenaje.

Utilice Speedball 2000TM/MC Heavy-Duty Concentrate Spray de limpieza # 32 para limpiar superficies duras, pero no de vidrio, aluminio o pintura a base de agua.

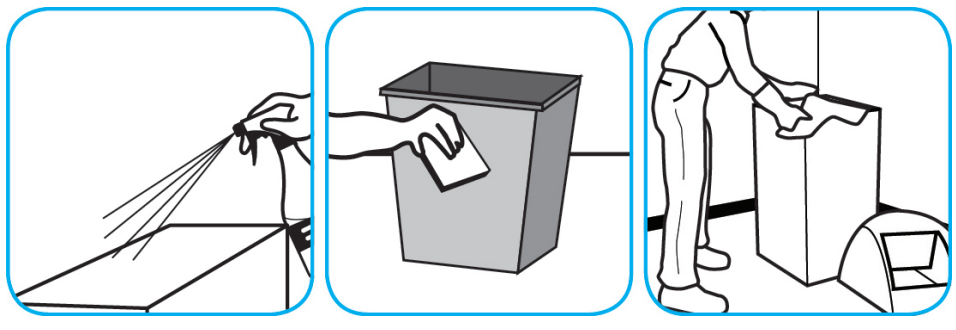

Rocíe el producto sobre superficies duras para ser limpiado. Permita que el limpiador penetre y levantar los suelos. Limpie con un paño limpio. No requiere enjuague.

Preguntas: 1-800-558-2332

Siempre use el equipo de protección personal.

© 2016 Sealed Air Corporation. Reservados todos los derechos.